

LUXOTECH | PIÙ LUCE PER LA CRESCITA – PIÙ ENERGIA

Consultare la tabella per stabilire la quantità di ombreggio desiderato in condizioni asciutte. Verificare qual è la quantità di LUXOTECH necessaria per 1 ettaro.

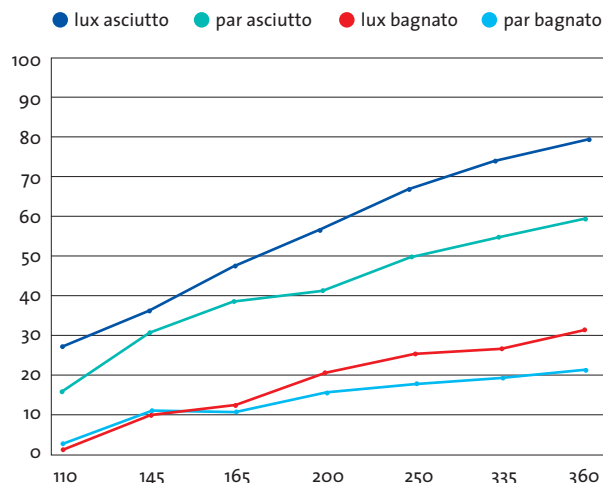
ESEMPIO

Ombreggio desiderato Lux: 55% (condizioni asciutte)

Superficie: 10.000 m²

Quantità di LUXOTECH necessaria secondo la tabella:
200 litri di Luxotech

I 200 litri di LUXOTECH devono essere applicati a una superficie di 10.000 m² in modo da ottenere la percentuale di ombreggio desiderata. Pertanto la quantità di acqua con cui il prodotto viene mescolato non è importante a condizione che tutto il liquido venga distribuito uniformemente mediante spruzzatura su una superficie di 10.000 m². Lo spessore dello strato LUXOTECH rimanente dopo l'evaporazione dell'acqua determina il grado di ombreggio.

**RIMOVIBILE CON LUXOTECH REMOVER TRAMITE LA PIOGGIA**

LUXOTECH può essere rimosso facilmente in qualsiasi momento mediante LUXOTECH Remover. Spruzzare Remover e lasciare agire per alcune ore. Sciacquare quindi con acqua oppure lasciare che LUXOTECH venga sciacquato via della pioggia. In generale pochi acquazzoni entro alcuni giorni dall'applicazione di LUXOTECH Remover sono sufficienti per ottenere un risultato di pulizia assoluta.

Il consumo di LUXOTECH Remover è pari a circa 250-400 litri per ettaro, a seconda della spessore dello strato ombreggiante. In assenza di pioggia potrebbe essere necessario ripetere il trattamento mediante Luxotech Remover.



Luxotech diventa trasparente in caso di pioggia e ottimizza la quantità di luce in raggi PAR



Luxotech lascia passare molta luce PAR in condizioni asciutte e crea un clima favorevole



Luxotech va generalmente applicato una sola volta a stagione



Luxotech può essere diluito senza che ciò comporti una riduzione della durata



Luxotech consente di ottenere una luce diffusa ottimale



Luxotech è facilmente rimovibile con Luxotech Remover tramite la pioggia

