






PROTEZIONE RIMOVIBILE CONTRO IL CALORE E LA LUCE



-  **Protezione ottimale delle colture**
-  **Intensità di ombreggiatura regolabile**
-  **Elevata resistenza all'usura**
-  **Applicabile su tutti i tipi di serre**
-  **Rimovibile mediante Topclear**

COSA

Eclipse® LD è una vernice ombreggiante bianca rimovibile per applicazioni in serra. Protegge le colture dall'eccessivo calore e dalle radiazioni luminose indesiderate per tutta la stagione e può essere applicato sulla parte esterna di tutti i materiali standard di copertura delle serre. Eclipse LD deve essere mescolato con acqua e può essere applicato in numerose condizioni, il che lo rende un prodotto versatile per l'uso orticolo a livello internazionale. Eclipse LD vanta una notevole resistenza all'usura e a fine stagione può essere facilmente rimosso con Topclear.

PERCHÉ

Lo strato ombreggiante riduce lo stress e protegge le colture e i frutti dalle scottature, migliorando la produzione e la qualità. Nei paesi con clima mite, Eclipse LD è principalmente utilizzato per proteggere le piante ornamentali e gli ortaggi da foglia nelle serre. Nelle regioni più calde del globo, Eclipse LD è impiegato anche per gli ortaggi da frutti, come pomodori e peperoni dolci.

Eclipse LD è un agente ombreggiante molto efficace e versatile, che riduce la luce e la temperatura in base allo stesso rapporto. Si tratta di un prodotto caratterizzato da una grande flessibilità d'impiego, poiché è possibile adattare il numero di secchi, la quantità di soluzione da spruzzare e il metodo di applicazione. Eclipse LD è facile da applicare e da eliminare.

IMPIEGO

Eclipse LD deve essere diluito con acqua prima di essere spruzzato sulla serra. A seconda del metodo di applicazione, del tipo di serra e del clima, il rapporto di diluizione e la quantità di liquido da spruzzare per ottenere un risultato ottimale possono variare. Eclipse LD può essere applicato manualmente, meccanicamente o mediante elicottero.

Per istruzioni dettagliate sulle modalità di diluizione ed applicazione www.sudlac.it

Quantità di Eclipse LD	Quantità di acqua	Importo totale del liquido di spruzzatura	Percentuale di ombreggiatura
Benne per ha*	Litri	Litri per ha	
10	1850	2000	30 - 35%
20	1700	2000	50 - 55%
30	1550	2000	70 - 75%

*In caso di applicazione manuale a 2000 l/ha di liquido da spruzzare




sudlac.it

Eclipse® LD

Eclipse[®] LD

PROTEZIONE RIMOVIBILE CONTRO IL CALORE E LA LUCE

Eclipse[®] LD è una vernice ombreggiante bianca rimovibile per applicazioni in serra. Protegge le colture dall'eccessivo calore e dalle radiazioni luminose indesiderate per tutta la stagione e può essere applicato sulla parte esterna di tutti i materiali standard di copertura delle serre. Eclipse LD deve essere mescolato con acqua e può essere applicato in numerose condizioni, il che lo rende un prodotto versatile per l'uso orticolo a livello internazionale.

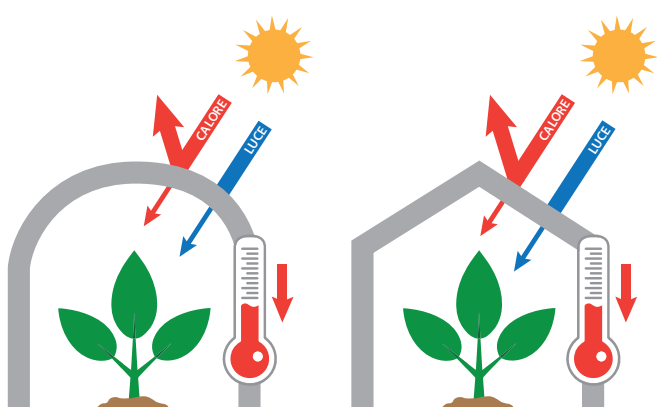

PER TUTTE LE SUPERFICI DELLE SERRE



SUDLAC